


COFFRET DE COUPURE ET SECURITE AU CLOCHER

FERMETURE A CLEF
COUPURE DE SECURITE
PRISE DE COURANT

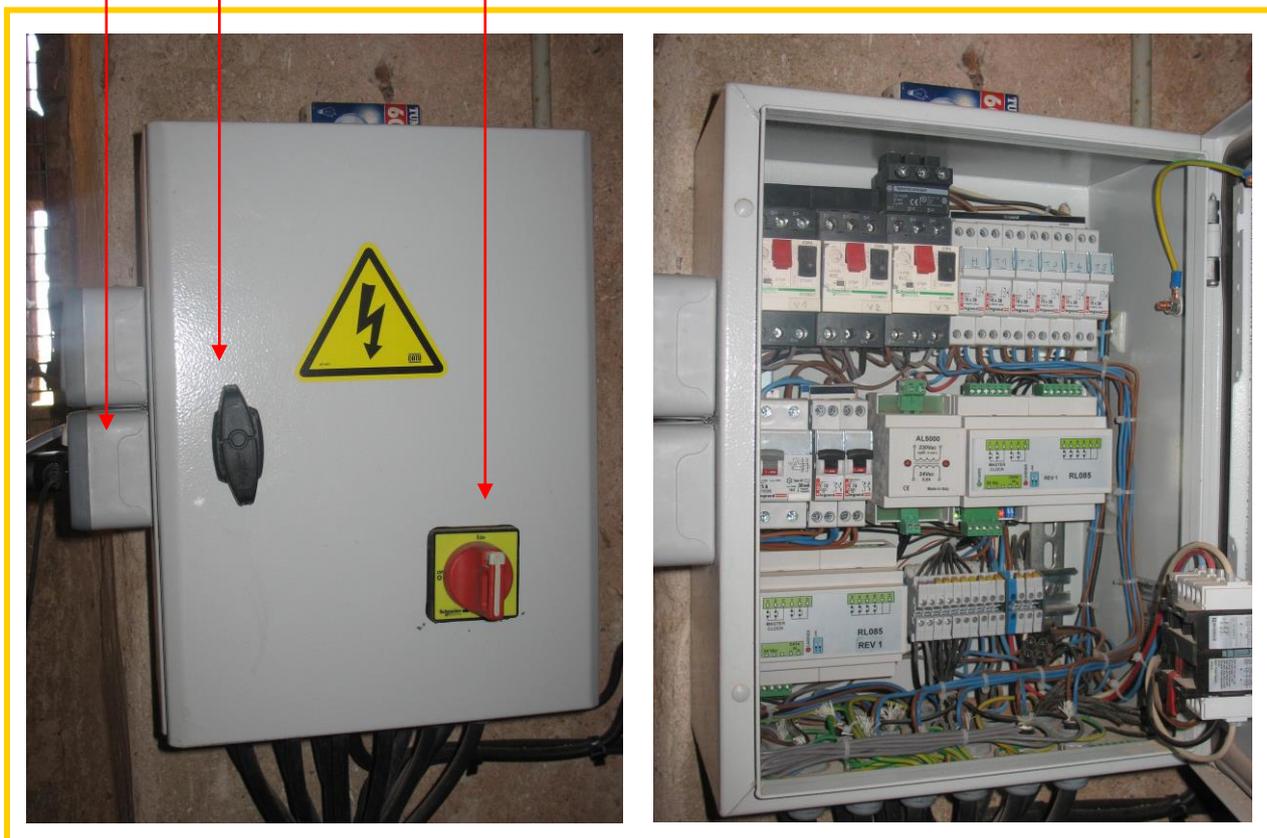

Photos non contractuelles

MODELE PRESENTE : 5 CLOCHES

FONCTIONS ELECTRIQUES :

- Répartition des branchements : volées, tintements, cadrans ...
- Coupure générale de sécurité pour l'intervention dans la chambre des cloches
- Protection individuelle des moteurs par disjoncteurs magnéto thermique ou par fusibles HPC pour les électro tintements

CARACTERISTIQUES :

- Armoire IP55 fermant à clef
- Coupure par poignée extérieure
- Prise de courant de service 220V – 16A

Conforme à la norme NFC15-100